


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation



TRASSIR NeuroStation – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоналиктики на основе нейронных сетей: детекция проникновения людей в зону, подсчет количества людей в зоне (например, в очереди), а также поиск в архиве по людям. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

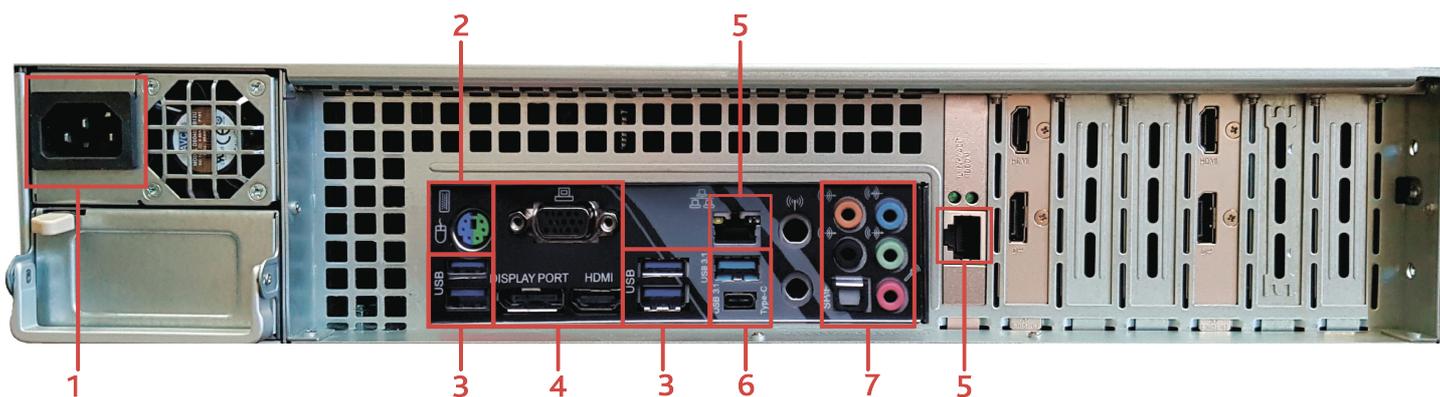

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Разъем питания 220В | 5. Разъемы RJ-45 для Ethernet |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Разъем USB 3.1 |
| 3. Блок разъемов USB 3.0 | 7. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 4. Разъемы для подключения мониторов | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

| | |
|--|---|
| Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) |
| Каналов видео | до 128 IP-каналов |
| Формат сжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²) |
| Разрешение записи | без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²) |
| Суммарный поток | 720 Мбит/с |
| Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| USB интерфейс | 2 USB 2.0 на передней панели 4 USB 3.0, 1 USB 3.1, 1 USB 3.1 type-C на задней панели |
| Размер архива | до 8 жестких дисков |
| Количество видеовыходов³ | 1 D-SUB 1 DisplayPort 1 HDMI |
| Максимальное разрешение вывода | D-SUB: FullHD DisplayPort / HDMI: 4K ⁴ |
| Аудиовходы/выходы | 1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм) |
| Напряжение питания | 220В |
| Максимальная потребляемая мощность | 600 Вт |
| Рабочий температурный режим | 10...30°C |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 482 x 550 x 89 |
| Размеры упаковки, мм | 580 x 710 x 200 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 14 / 17 |

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегистратору можно подключить до 3-х мониторов.

⁴ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Клавиатура (PS/2) 1 шт.
- Мышь (USB) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на англ. языке) 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на неск. языках) 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru