


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR DuoStation AnyIP 16/24/32 RE TRASSIR DuoStation AF 16/32 RE



TRASSIR DuoStation RE – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер.

Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

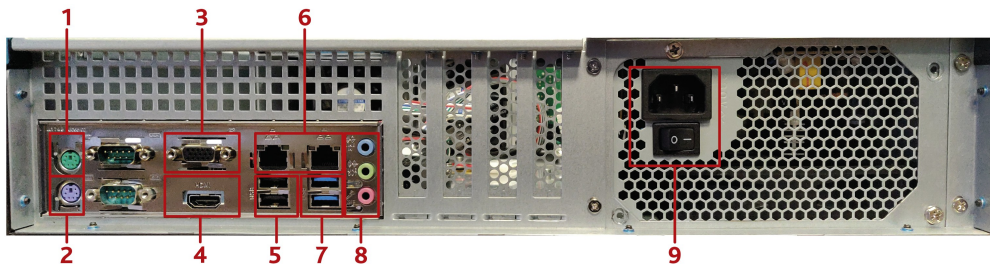

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. PS/2 для клавиатуры | 6. Разъем RJ-45 для Ethernet |
| 2. PS/2 для мыши | 7. USB 3.1 (Type-A) |
| 3. D-SUB для монитора | 8. Аудиовход/аудиовыход |
| 4. HDMI для монитора | 9. Питание AC 220В и кнопка включения |
| 5. USB 2.0 (Type-A) | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео²	AF 16/32: до 32 каналов IP-камер TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua AnyIP 16/24/32: до 32 каналов любых поддерживаемых IP-камер ³
Разрешение записи⁴	до 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ³)
Суммарный поток	до 512Мбит/с
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)
Сетевые интерфейсы	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
Размер архива	до 4 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема
Видеовыходы⁵	1 D-SUB 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	D-SUB: FullHD HDMI: 2K ⁶
Аудиовыходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) ⁷ 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Габариты (ШхГхВ), мм	482 x 390 x 89
Блок питания	220В (75Вт)
Рабочий температурный режим	+10...30°C
Размеры упаковки, мм	502 x 495 x 158
Вес БРУТТО, кг	5 (без HDD)

² В зависимости от модели видеорегистратора.

³ Список поддерживаемых IP-видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ Для отображения видео в разрешении 8 Мегапикселей необходимо включить в TRASSIR аппаратное ускорение.

⁵ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора (D-SUB+HDMI).

⁶ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

⁷ Поддерживается работа только с активным микрофоном.

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Интерфейсные SATA кабели 4шт.
- Винты для крепления HDD 18шт.
- Мышь 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru